

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El domo de policarbonato celular para cubiertas metálicas es un sistema de iluminación natural a base de líneas en forma de medio cañón de policarbonato celular. Todos sus elementos están diseñados bajo las normas de los sistemas de cubiertas tipo SSR.

DISEÑO

Todos los elementos que componen el sistema se sujetan a las molduras base y no penetran el sistema de cubierta SSR; en los extremos cuentan con desviadores que garantizan la transición con la cubierta. Se pueden colocar en diferentes anchos desde 0.457 mts. a 1.371 mts., se utiliza policarbonato celular de 6 mm o 8 mm.

APLICACIONES

- Centros Comerciales.
- Naves Industriales.
- Centros Deportivos.
- Edificios Públicos.
- Vivienda.


VENTAJAS

- Disminuye el uso de energía al permitir la luz natural.
- Mayor seguridad.
- Menos peso propio.
- Mejor imagen.
- Mayor seguridad.
- Rapidez de instalación.
- Limpieza.
- Fácil Mantenimiento.
- Resistente al granizo.




TABLA COMPARATIVA

PRODUCTO	ARCO CAÑÓN ESTÁNDAR	ARCO CAÑÓN ZAZIL
Transmisión de Luz	23%	46%
Disfusión de Luz	Regular	Excelente
Aislante Térmico	Aceptable	Aceptable
Área requerida	5-8%	2.5-4%
Tiempo de Entrega	3 Semanas	3 Semanas
Hermeticidad	Excelente	Excelente
Resistente al granizo	Si (3 años)	Si (3 años)
Certificación contra viento	No	No
Malla de protección anticaída	No	No
Garantía de materiales	10 años	10 años

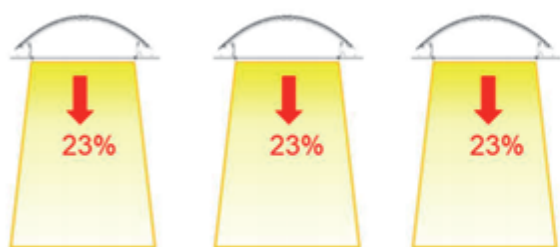

Sistema Arco Cañón Tradicional

* Policarbonato celular estándar de 6 mm color blanco

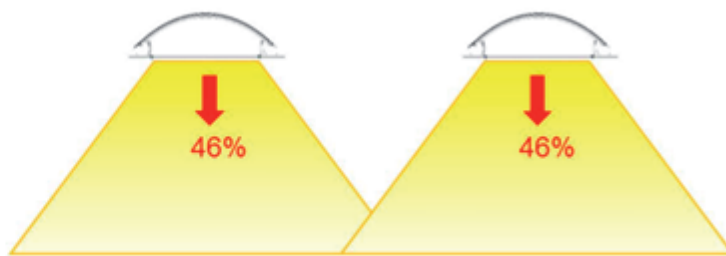

Sistema Arco Cañón Zazil

* Policarbonato celular modificado de 6 mm color blanco

Nuestro producto cuenta con el potencial para obtener créditos **LEED** específicos para sus proyectos.



CERTIFICACIÓN BÁSICA
40 - 49 PUNTOS



CERTIFICACIÓN PLATA
50 - 59 PUNTOS



CERTIFICACIÓN ORO
60 - 79 PUNTOS



CERTIFICACIÓN PLATINO
80 - 110 PUNTOS



LÁMINAS DE POLICARBONATO CELULAR

Las láminas Zazil 6mm 2w son fabricadas con resina de policarbonato, cuenta con una capa de protección para contrarrestar los efectos de intemperización causados por los rayos UV.

El domo arco cañon zazil ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de iluminación natural con estética y resistencia.



APLICACIÓN


Las láminas de policarbonato celular zazil pueden ser utilizadas en el mercado de la construcción, industrial e invernaderos, así como para domos en centros comerciales, albercas, colegios, naves industriales, diente de sierra, mamparas en interiores, esclusas, etc. Todas las aplicaciones anteriores tanto en plano como curvo.

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	VALOR	
Peso	1.3 Kg/m ²	
Anchos disponibles	0.61, 1.22 , 183 y 2.10m	
Largos disponibles	Desde 1.00 m hasta 12.20 m	
Radio de curvatura (1)	1,000 mm	
Transmisión de luz VLT	Blanco 44 %	
Distancia entre apoyos (m.) Carga 950 PA	1.00 M	
Coefficiente de dilatación	0.065	
Posible dilatación por calor y humedad	3 mm/m	
Temperatura de utilización	-40°C hasta 120 °C	
Aislamiento Térmico	3.7 (w/m ² °C)	
Aislamiento Acústico	20 db	
Flamabilidad (2)	ASTM E84-01	Clase A-1 (NFPA, UBC)
	ASTM D2843-93	Baja densidad de humo (UBC Standar No. 26-5)
	ASTM D635-74	Retardante a la flama (Clasificación CC1)
	ASTM D1929-68	Cumple con la norma de temperatura de ignición (UBC Standar No. 26-6)



- 1) Las láminas deben curvarse siempre en el sentido de las celdas, nunca transversalmente (se pueden doblar).
- 2) Los certificados de calidad deberán solicitarse al momento de colocar su pedido.

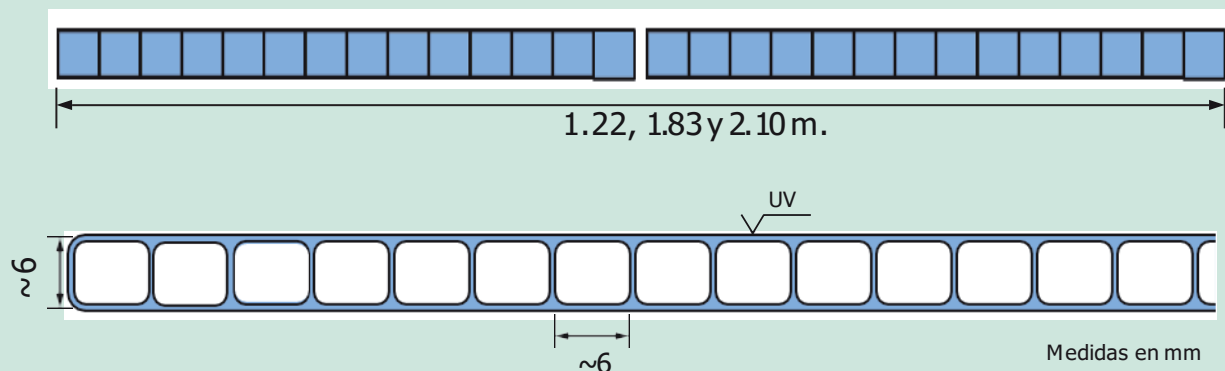

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV

El lado de la lámina sobre el cual se ha aplicado por coextrusión el recubrimiento protector contra los rayos UV y queda solidario y homogéneo con el cuerpo de la lámina, se coloca hacia arriba o hacia el exterior. Por lo anterior, ofrece protección a la intemperie de gran efectividad con una garantía de 15 años.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

La resistencia como componente constructivo (estado límite de la capacidad de carga) de los laminados zazil 6 mm. 2W, se ha calculado con los ensayos para componentes de construcción según la directriz europea ETAG 10 (homologación técnica europea en vigor desde septiembre 2002 “Sistemas de cubiertas translúcidas autoportantes”).



Los valores característicos de resistencia se han calculado teniendo en cuenta un sistema desfavorable, es decir, no se sujetan los laminados si no que, simplemente, se apoyan. Las cargas se aplican uniformemente distribuidas con reparto de peso por toda la superficie del laminado actuando verticalmente.

Los valores que se indican son orientativos y se han obtenido de numerosas pruebas en sistemas reales, realizadas por KPF en Erkelenz, Alemania (reconocido organismo de certificación, control y ensayos en campo de la inspección técnica de la construcción). Hay que aplicar a los valores los márgenes de seguridad adecuados al caso concreto.



En general, la experiencia indica que es suficiente con aplicar un factor de seguridad 1,3 a los valores de resistencia obtenidos. En las tablas de cargas se ha considerado este margen de seguridad.

Los datos no sustituyen las pruebas prescritas específicas de cada país, como por ejemplo la homologación general en la construcción (Alemania), Avis Techniques (Francia), etc.

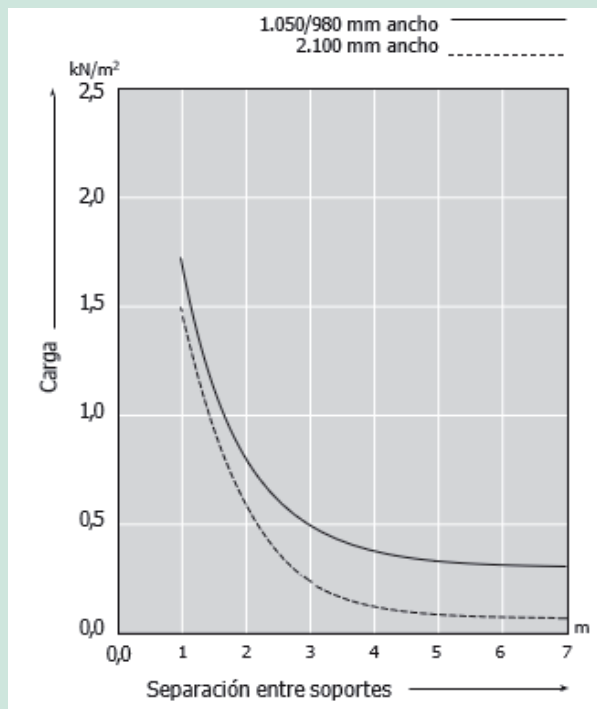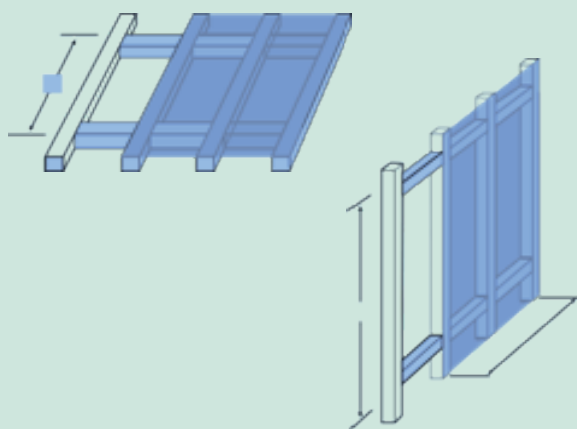

CARGA kg/m ²					Separación entre soportes (m.)
Ancho (mm.)	51	76	102	127	
980	2.4	1.8	1.5	1.1	
1050	2.4	1.8	1.5	1.1	
2100	1.9	1.5	1.2	0.8	

Cláusula de responsabilidad por el producto: La información y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones, ya se verbal, por escrito o a base de ensayos, se realizan de buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no le eximirá a usted de su obligación de comprobar la información recibida por nosotros sobre todo la contenida en las hojas de datos de seguridad e información técnica y de ensayar nuestros productos en cuanto a su aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y de los fabricados por usted a base de nuestro asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de control y caen por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro en la versión vigente en la fecha respectiva.

